


リアクター用粘度計 (RV-100 / RV3-100)



RV-100

特徴

- ・リアクターへの取付け取外しが非常に簡単
- ・広い測定粘度範囲と高い感度
- ・駆動部が無くメンテナンスフリー
- ・センサーロッドがシンプルな形状

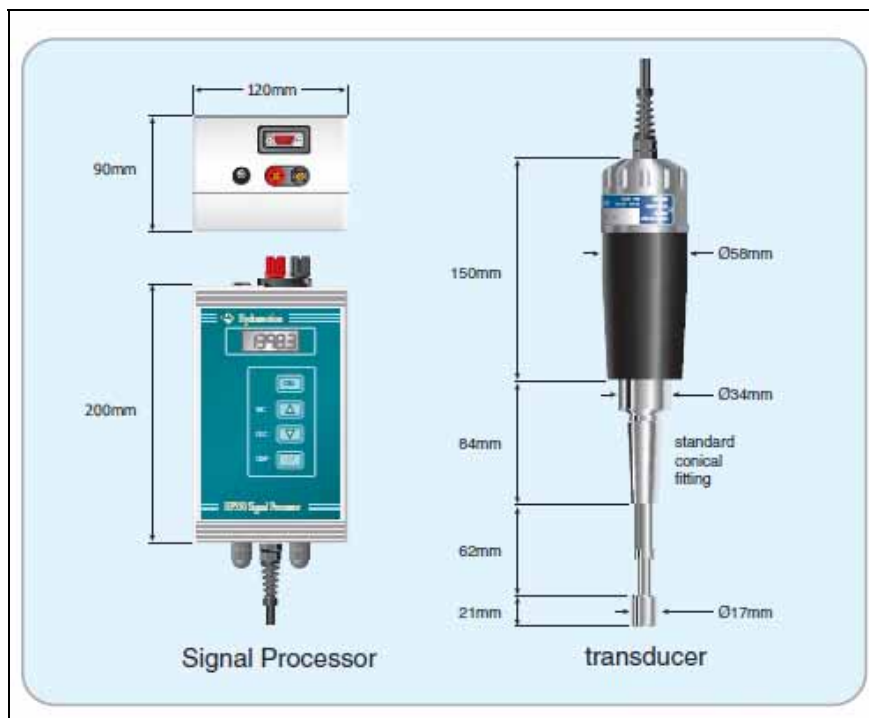

仕様

粘度計本体

- ・精度：±1% (測定表示値に対して)
- ・再現精度：±0.3% (測定表示値に対して)
- ・測定粘度範囲：0.1 ~ 500,000cp
- ・使用温度範囲：- 40 ~ + 150
- ・取付方法：PTFE 取付アクセサリ
- ・全体長さ：317mm
- ・材質：本体部 - アセタール樹脂
- ・浸液部：SUS316L
- ・表面加工：鏡面仕上げ (オプション：テフロン)
- ・保護等級：IP65
- ・使用場所：非危険場所

シグナルプロセッサー

- ・プロセッサーユニット：HP550
- ・保護等級：IP65
- ・電源：DC24V、付属外部接続 AC アダプターより供給
- ・粘度出力信号：
(アナログ) 4/20mA
(デジタル) RS232 または RS422 / 485
モdbusシリアルリンク
- ・オプション：外部温度入力及び
温度粘度補正演算機能



エム・ティー・エル・インストゥルメンツ株式会社 (大阪営業所)


〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-2-3 堺筋ビル 6 階 TEL: 06-6268-2725 FAX: 06-6268-2727

リアクター用粘度計 (RV-100 / RV3-100)



RV3-100

寸法の概要

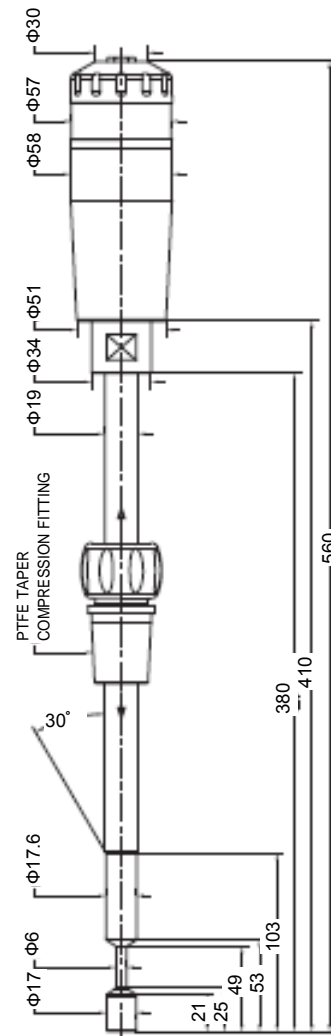

備考

- * テフロン取付アクセサリーにより、反応タンク内へセンサーロッド部の浸液深さを簡単に自由に調整することが出来ます。
- * 全体長さ：560mm



エム・ティー・エル・インストゥルメンツ株式会社 (大阪営業所)

〒541-0054 大阪市中央区南本町 2-2-3 堺筋ビル 6 階 TEL: 06-6268-2725 FAX: 06-6268-2727